Via Olimpia

ESISTENTE

COLLEGAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

Via Olimpia

Via Don Abele Iseni

P 8 TP
AZ
S4-3B019

Lotto "B2" Progetto masterplan centro sportivo

Lotto "C" Progetto masterplan centro sportivo

Nuova rotatoria su Via Olimpia

Nuova rete acque bianche

PARCHEGGIO SERVIZI CENTRO SPORTIVO (ALTO)

INGOMBRO PALAZZETTO (DA MASTERPLAN)

Plinto e pozzetto per pali di illuminazione pubblica - enel



Dettaglio punto luce

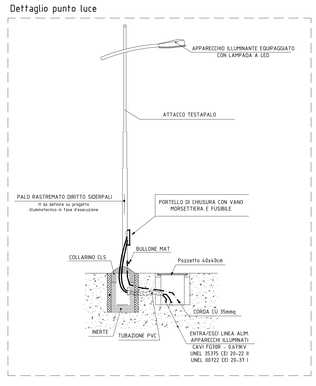

	APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO STRADALE ESISTENTE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO STRADALE ALIMENTATO DA NUOVA LINEA
aaaaa = xx1 x x2 y1-xxx	LEGENDA LETTURA CODIFICA PUNTO LUCE aaaaa = codice univoco punto luce x1 = tipologia di sostegno (P=palo, M=mensola, S=testaio, PI=pilastrino, T=ferula, TF=torreforo) h1 = altezza del sostegno in metri b = braccio (TP=testapalo, S=singolo, D=doppio, T=triplo, Q=quadruplo) h2 = lunghezza del braccio in metri ms = materiale sostegno y1-xxx = codice identificativo corpo illuminante DOVE: y = tipologia corpo illuminante (stradale, arredo urbano, retrofit ecc.) t = temperatura di colore (3000°k, 4.000°k) xxx = numerazione incrementale CI
	CAVIDOTTO INTERRATO PER DISTRIBUZIONE LINEE ELETTRICHE
S4-2A056	CORPO ILLUMINANTE STRADALE IN LEGA DI ALLUMINO PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO, INSTALLAZIONE SU PALO H11÷8m, OTTICA STRADALE, SORGENTE LED 43W, 5608lm, 4.000°K, IP66, Ref. GMR ENLIGHTS Mod. LA FOGLIA MEDIUM QL04-850-4K-2A1
S4-3E058	CORPO ILLUMINANTE STRADALE IN LEGA DI ALLUMINO PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO, INSTALLAZIONE SU PALO H11÷8m, OTTICA STRADALE, SORGENTE LED 43W, 5856lm, 4.000°K, IP66, Ref. GMR ENLIGHTS Mod. LA FOGLIA MEDIUM QL04-900-4K-3E1
S4-3B019	CORPO ILLUMINANTE STRADALE PER PERCORSI PEDONALI IN LEGA DI ALLUMINO PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO, INSTALLAZIONE SU PALO H11÷5m, OTTICA 3B, SORGENTE LED 15W, 1917lm, 4.000°K, IP66, Ref. GMR ENLIGHTS Mod. LA FOGLIA SMALL QL04-550-4K-3B1
AP-4A063	CORPO ILLUMINANTE STRADALE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN LEGA DI ALLUMINO PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO, INSTALLAZIONE SU PALO H11÷5m, OTTICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, SORGENTE LED 11W, 637lm, 4.000°K, IP66, Ref. GMR ENLIGHTS Mod. LA FOGLIA MEDIUM QL04-1000-4K-4A1

Comune di Almè
Provincia di Bergamo

Accessibilità dolce e nuovo parcheggio per la fruizione del centro sportivo e del polo scolastico comunale

Committente
Comune di Almè - Via Guglielmo Marconi, 12 (BG)

Tecnico
Luca Brugali - Via del Pascolo 22 - Osio Sotto (BG)

OPERA FINANZIATA DA
IL PIANO LOMBARDIA
Regione Lombardia

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO
Scala 1:200

L1